
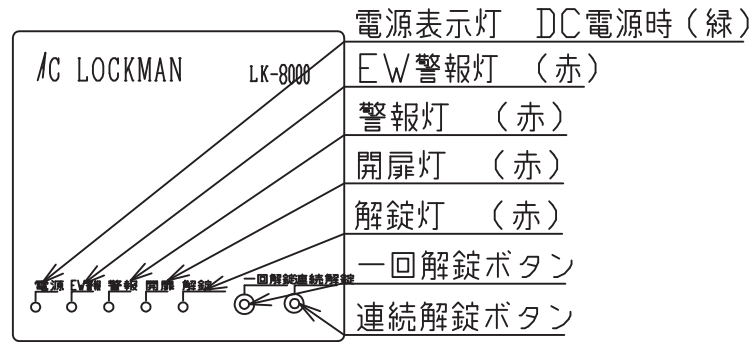
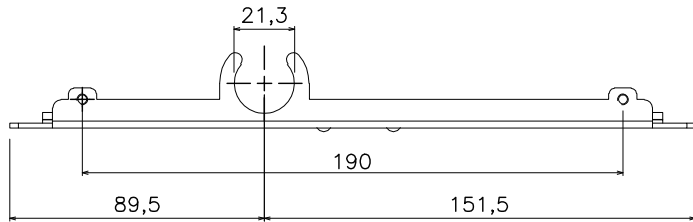
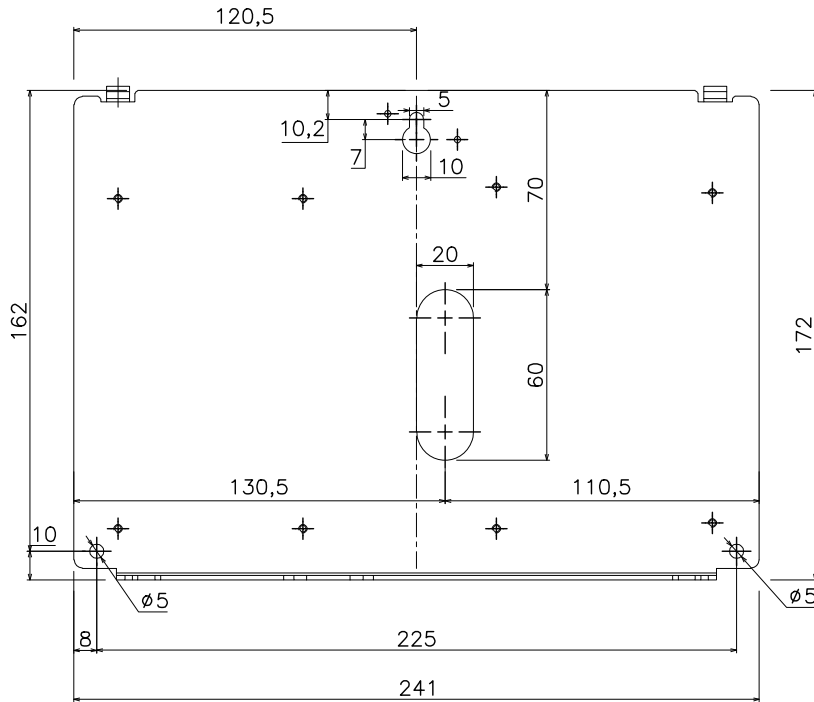
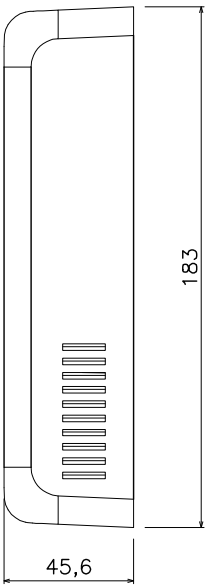
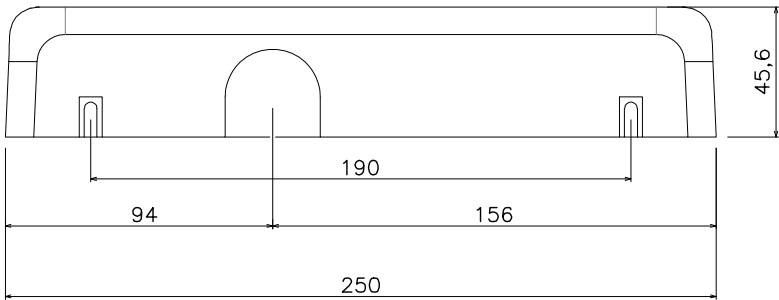
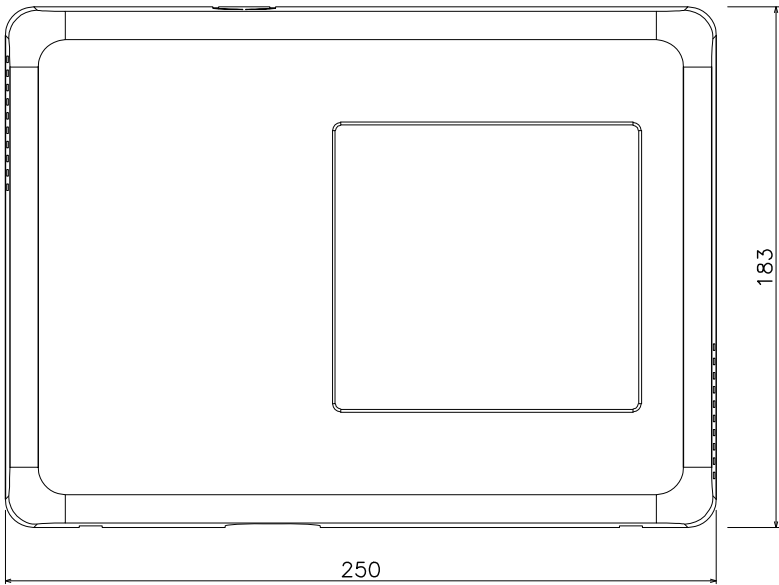


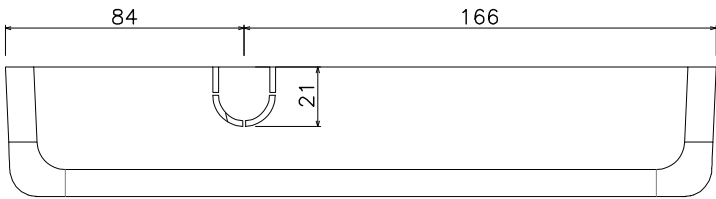

パネル詳細図

改訂日	2018 年 6 月 4 日
改訂内容	BOX のサイズ変更に伴い、寸法図を更新

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

商品コード		
定 格		
材 質	樹 脂 94V0	
仕 上	シボ加工	
彩 色	ライトグレー	
パネル	マンセル N-2.0 近似	
文 字	マンセル N-8.0 近似	
重 量	約1.1Kg	
入力電源	DC12V+20% DC12V-10%	
外 部 入 力 : 無電圧α接点 DC12V 10mA~100mA		
インターホン入力	メイク時解錠	1 点
一回解錠入力	メイク時一回解錠	1 点
連続解錠入力	メイク時連続解錠	1 点
火報入力	メイク時解錠	1 点
開扉入力	メイク時閉扉	1 点
施錠入力	メイク時施錠	1 点
E W警報入力	メイク時E W警報	1 点
COM	+ (プラス) COM端子台は共有不可	1 点
外 部 出 力 : DC12V		
リモート出力	有電圧接点 DC12V 550mA	1点
電源表示出力	DC12V 50mA以下	1点
開扉表示出力	DC12V 50mA以下	1点
解錠表示出力	DC12V 50mA以下	1点
開扉出力	無電圧 DC12V 500mA以下 設定時間出力	1点
解錠出力	無電圧 DC12V 500mA以下 ブレイク時まで出力	1点
警報出力	無電圧 DC12V 500mA以下 設定時間出力	1点
リーダ用出力	DC12V 500mA	1点
火報出力	火報入力メイク時メイク	1点
J E M - A		
J E M - A 入出力	入出力は J E M - A に準拠 オープンコレクタDC30V以下2mA~5mA	1 点

ディフェンスバード株式会社	■作成日 2020. 03. 26
DFBLOCK 専用制御盤 LK-8000 仕様書	